


## ZASTOPAMO PROGRAM FIRME CARAVEL

**Caravel Caravel Caravel**


**LEŽAJI OSI S PLAŠČEM IZ BRONA IN Z GUMIJASTO TEKALNO POVRŠINO. KER JE BRONASTO OHIŠJE TANJŠE OD PLASTIČNEGA IMA LEŽAJ DEBELEJŠO GUMIJASTO TEKALNO POVRŠINO, KAR BOLJE ABSORBIRA VIBRACIJE OZIROMA TRESLJAJE**

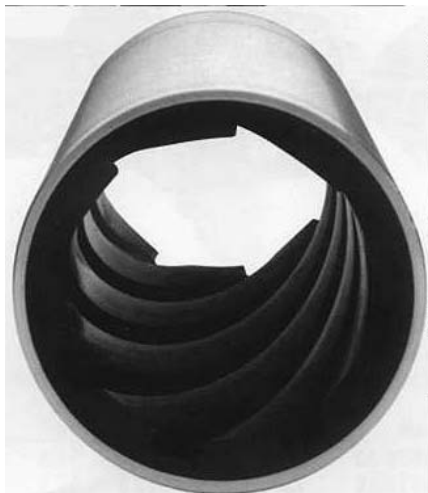

### POZOR !

DESNI LEŽAJ R oz DX SE UPORABLJA  
V PRIMERU LEVEGA VRTENJA PROPELERJA

LEVI LEŽAJ L oz SN SE UPORABLJA  
V PRIMERU DESNEGA VRTENJA PROPELERJA  
GLEDANO PLOVILO V KRMO




ZA NOVOGRADNJO UPORABLJATI  
METRIČNE LEŽAJE TIP: **AM**

### TIP: AM milimetri

TIP	Notranji premer mm	Zunanji premer mm	L mm
8 AM-20	20	35	80
8 AM-22	22	35	88
8 AM-25	25	40	100
8 AM-28	28	42	112
8 AM-30	30	45	120
8 AM-35	35	50	140
8 AM-38	38	55	152
8 AM-40	40	55	160
8 AM-42	42	60	168
8 AM-44	44	68	180
8 AM-45	45	65	180
8 AM-50	50	70	200
8 AM-55	55	75	220
8 AM-60	60	80	240
8 AM-65	65	85	260
8 AS/AM-70	70	90	280
8 AM-75	75	95	300
8 AM-80	80	100	320
8 AM-85	85	105	340
8 AM-90	90	110	360
8 AM-95	95	115	380
10 AM-100	100	125	400
10 AM-115	115	145	460
10 AM-120	120	155	480

### TIP: AS milimetri

TIP	Notranji premer mm	Zunanji premer mm	L mm
8 AS-20	20	30	80
8 AS-25	25	35	100
8 AS-28	28	38	112
8 AS-30	30	40	120
8 AS-32	32	45	128
8 AS-35	35	48	140
8 AS-40	40	56	168
8 AS-45	45	61	180
8 AS-50	50	65	200
8 AS-55	55	73	220
8 AS-60	60	78	240
8 AS-65	65	83	260
8 AS/AM-70	70	90	280
8 AS-75	75	96	300
8 AS-80	80	102	320
8 AS-85	85	110	340
8 AS-90	90	115	360
8 AS-95	95	123	380
8 AS-100	100	130	400
10 AS-105	105	130	420
10 AS-110	110	135	440
10 AS-115	115	140	460
10 AS-120	120	140	480
10 AS-125	125	150	500



# TR

# POVHE-NAVTIKA

LIST 16

izdelava cink protektorjev,  
pogonskih osi,  
strojnih elementov in naprav


## TIP AR metrična notranja mera - colska zunanja mera

TIP	premer osi	zunanji premer	dolžina
8 AR-20	= 20 mm	1" 1/4 = 31,75 mm	= 76,20
8 AR-22	= 22 mm	1" 1/4 = 31,75 mm	= 76,20
8 AR-25A	= 25 mm	1" 1/4 = 31,75 mm	= 101,60
8 AR-25	= 25 mm	1" 1/2 = 38,10 mm	= 101,60
8 AR-28	= 28 mm	1" 5/8 = 41,27 mm	= 114,30
8 AR-30	= 30 mm	1" 3/4 = 44,45 mm	= 114,30
8 AR-32	= 32 mm	1" 3/4 = 44,45 mm	= 127,00
8 AR-35	= 35 mm	1" 7/8 = 47,62 mm	= 127,00
8 AR-38	= 38 mm	2" = 50,80 mm	= 139,70
8 AR-40	= 40 mm	2" 1/8 = 53,97 mm	= 152,00
8 AR-45	= 45 mm	2" 3/8 = 60,32 mm	= 160,00
8 AR-50	= 50 mm	2" 5/8 = 66,67 mm	= 177,80
8 AR-55	= 55 mm	3" = 76,20 mm	= 203,20
8 AR-60	= 60 mm	3" 1/4 = 82,55 mm	= 228,60
8 AR-65	= 65 mm	3" 3/8 = 85,72 mm	= 241,30
8 AR-70	= 70 mm	3" 3/4 = 95,25 mm	= 266,70
8 AR-75	= 75 mm	4" = 101,60 mm	= 279,40
8 AR-80	= 80 mm	4" = 101,60 mm	= 304,80
8 AR-85	= 85 mm	4" 1/2 = 114,30 mm	= 342,90
8 AR-90	= 90 mm	4" 1/2 = 114,30 mm	= 355,60
8 AR-95	= 95 mm	4" 1/2 = 114,30 mm	= 380,00
8 AR-100	= 100 mm	5" 1/4 = 133,35 mm	= 400,00
10 AR-105	= 105 mm	5" 1/4 = 133,35 mm	= 406,40
10 AR-110	= 110 mm	5" 1/2 = 139,70 mm	= 431,80
10 AR-115	= 115 mm	5" 1/2 = 139,70 mm	= 457,20
10 AR-120	= 120 mm	6" 1/8 = 155,57 mm	= 482,60
10 AR-125	= 125 mm	6" 1/8 = 155,57 mm	= 503,00

## TIP AS colske mere

TIP	premer osi	zunanji premer	dolžina
8 AS-1"	1" = 25,4 mm	1"1/2 = 38,10 mm	4" = 101,6
8 AS-1"1/8	1"1/8 = 28,6 mm	1"5/8 = 41,27 mm	4"1/2 = 114,3
8 AS-1"1/4	1"1/4 = 31,8 mm	1"3/4 = 44,45 mm	5" = 127,0
8 AS-1"3/8	1"3/8 = 34,9 mm	1"7/8 = 47,62 mm	5"1/2 = 139,7
8 AS-1"1/2	1"1/2 = 38,1 mm	2" = 50,80 mm	6" = 152,4
8 AS-1"5/8	1"5/8 = 41,3 mm	2"1/8 = 53,97 mm	6"1/2 = 165,1
8 AS-1"3/4	1"3/4 = 44,5 mm	2"3/8 = 60,32 mm	7" = 177,8
8 AS-1"7/8	1"7/8 = 47,6 mm	2"5/8 = 66,67 mm	7"1/2 = 190,5
8 AS-2"	2" = 50,8 mm	2"5/8 = 66,67 mm	8" = 203,2
8 AS-2"1/8	2"1/8 = 54,0 mm	3" = 76,20 mm	8"1/2 = 215,9
8 AS-2"1/4	2"1/4 = 57,2 mm	3" = 76,20 mm	9" = 228,6
8 AS-2"3/8	2"3/8 = 60,3 mm	3"1/4 = 82,55 mm	9"1/2 = 241,3
8 AS-2"1/2	2"1/2 = 63,5 mm	3"1/4 = 82,55 mm	10" = 254,0
8 AS-2"5/8	2"5/8 = 66,7 mm	3"3/8 = 85,72 mm	10"1/2 = 266,7
8 AS-2"3/4	2"3/4 = 69,1 mm	3"3/4 = 95,25 mm	11" = 279,4
8 AS-2"7/8	2"7/8 = 73,0 mm	3"3/4 = 95,25 mm	12" = 304,8
8 AS-3"	3" = 76,2 mm	4" = 101,60 mm	12" = 304,8
8 AS-3"1/4	3"1/4 = 82,6 mm	4" = 101,60 mm	12" = 304,8
8 AS-3"3/8	3"3/8 = 85,7 mm	4"1/2 = 114,30 mm	13"1/2 = 342,9
8 AS-3"1/2	3"1/2 = 88,9 mm	4"1/2 = 114,30 mm	14" = 355,6
8 AS-3"5/8	3"5/8 = 92,1 mm	4"1/2 = 114,30 mm	14"1/2 = 368,3
8 AS-3"3/4	3"3/4 = 95,3 mm	4"1/2 = 114,30 mm	15" = 381,0
8 AS-3"7/8	3"7/8 = 98,4 mm	5"1/4 = 133,35 mm	16" = 406,4
8 AS-4"	4" = 101,6 mm	5"1/4 = 133,35 mm	16" = 406,4
10 AS-4"1/8	4"1/8 = 104,8 mm	5"1/4 = 133,35 mm	16"1/2 = 419,1
10 AS-4"1/4	4"1/4 = 108,0 mm	5"1/2 = 139,70 mm	17" = 431,8
10 AS-4"3/8	4"3/8 = 111,1 mm	5"1/2 = 139,70 mm	17"1/2 = 444,5
10 AS-4"1/2	4"1/2 = 114,3 mm	5"1/2 = 139,70 mm	17"1/2 = 444,5
10 AS-4"5/8	4"5/8 = 117,5 mm	6"1/8 = 155,57 mm	18"1/2 = 469,9
10 AS-4"3/4	4"3/4 = 120,7 mm	6"1/8 = 155,57 mm	19" = 482,6
10 AS-4"7/8	4"7/8 = 123,8 mm	6"1/8 = 155,57 mm	19"1/2 = 495,3
10 AS-5"	5" = 127,0 mm	6"1/8 = 155,57 mm	20" = 508,0

URL: [povhenavtika.4mg.com](http://povhenavtika.4mg.com)  
e-mail: [povhenavtika@gmail.com](mailto:povhenavtika@gmail.com)**POVHE**VINJE 122 1262 DOL PRI LJUBLJANI, SLO  
TEL/FAX: 01 5647-392 GSM: 041 667-688



TIP AM colske mere

LEŽAJI OSIS PLAŠČEM IZ BRONA IN Z GUMIJASTO TEKALNO POVRŠINO

TIP	premer osi	zunanj premer	dolžina
8 AM-7/8"	7/8" = 22,22 mm	1"1/4 = 31,75 mm	3"1/2 = 88,90 mm
8 AM-7/8"	= 22,22 mm	1"3/8 = 34,92 mm	3"1/2 = 88,90 mm
8 AM-7/8"	= 22,22 mm	1"1/2 = 38,10 mm	3"1/2 = 88,90 mm
8 AM-1"	1" = 25,40 mm	1"1/4 = 31,75 mm	4" = 101,60 mm
8 AM-1"	= 25,40 mm	1"3/8 = 34,92 mm	4" = 101,60 mm
8 AM-1"	= 25,40 mm	1"5/8 = 41,27 mm	4" = 101,60 mm
8 AM-1"	= 25,40 mm	2" = 50,80 mm	4" = 101,60 mm
8 AM-1"1/8	1"1/8 = 28,57 mm	1"1/2 = 38,10 mm	4"1/2 = 114,30 mm
8 AM-1"1/8	= 28,57 mm	1"3/4 = 44,45 mm	4"1/2 = 114,30 mm
8 AM-1"1/8	= 28,57 mm	2" = 50,80 mm	4"1/2 = 114,30 mm
8 AM-1"1/4	1"1/4 = 31,75 mm	1"1/2 = 38,10 mm	5" = 127,00 mm
8 AM-1"1/4	= 31,75 mm	1"5/8 = 41,27 mm	5" = 127,00 mm
8 AM-1"1/4	= 31,75 mm	2" = 50,80 mm	5" = 127,00 mm
8 AM-1"1/4	= 31,75 mm	2"1/8 = 53,97 mm	5" = 127,00 mm
8 AM-1"3/8	1"3/8 = 34,92 mm	2" = 50,80 mm	5"1/2 = 139,70 mm
8 AM-1"3/8	= 34,92 mm	2"1/8 = 53,97 mm	5"1/2 = 139,70 mm
8 AM-1"3/8	= 34,92 mm	2"3/8 = 60,32 mm	5"1/2 = 139,70 mm
8 AM-1"1/2	1"1/2 = 38,10 mm	2"3/8 = 60,32 mm	6" = 152,40 mm
8 AM-1"5/8	1"5/8 = 41,27 mm	2"5/8 = 66,67 mm	6"1/2 = 165,10 mm
8 AM-1"3/4	1"3/4 = 44,45 mm	2"5/8 = 66,67 mm	7" = 177,80 mm
8 AM-1"7/8	1"7/8 = 47,62 mm	2"15/16 = 74,61 mm	7"1/2 = 190,50 mm
8 AM-2"	2" = 50,80 mm	2"3/4 = 69,85 mm	8" = 203,20 mm
8 AM-2"	= 50,80 mm	3" = 76,20 mm	8" = 203,20 mm
8 AM-2"1/8	2"1/8 = 53,97 mm	2"3/4 = 69,85 mm	8"1/2 = 215,90 mm
8 AM-2"1/8	= 53,97 mm	2"15/16 = 74,61 mm	8"1/2 = 215,90 mm
8 AM-2"1/8	= 53,97 mm	3"1/8 = 79,37 mm	8"1/2 = 215,90 mm
8 AM-2"1/4	2"1/4 = 57,15 mm	2"15/16 = 74,61 mm	9" = 228,60 mm
8 AM-2"1/4	= 57,15 mm	3"1/8 = 79,37 mm	9" = 228,60 mm
8 AM-2"1/4	= 57,15 mm	3"3/8 = 85,72 mm	9" = 228,60 mm
8 AM-2"3/8	2"3/8 = 60,32 mm	3" = 76,20 mm	9"1/2 = 241,30 mm
8 AM-2"3/8	= 60,32 mm	3"1/8 = 79,37 mm	9"1/2 = 241,30 mm
8 AM-2"3/8	= 60,32 mm	3"3/8 = 85,72 mm	9" = 228,60 mm
8 AM-2"1/2	2"1/2 = 63,50 mm	3" = 76,20 mm	10" = 254,00 mm
8 AM-2"1/2	= 63,50 mm	3"1/8 = 79,37 mm	10" = 254,00 mm
8 AM-2"1/2	= 63,50 mm	3"3/8 = 85,72 mm	10" = 254,00 mm
8 AM-2"1/2	= 63,50 mm	3"1/2 = 88,90 mm	10" = 254,00 mm
8 AM-2"5/8	2"5/8 = 66,67 mm	3"1/2 = 88,90 mm	10"1/2 = 266,70 mm
8 AM-2"3/4	2"3/4 = 69,85 mm	3"3/8 = 85,72 mm	11" = 279,40 mm
8 AM-2"3/4	= 69,85 mm	3"1/2 = 88,90 mm	11" = 279,40 mm
8 AM-2"7/8	2"7/8 = 73,02 mm	3"1/2 = 88,90 mm	11"1/2 = 292,10 mm
8 AM-3"	3" = 76,20 mm	3"3/4 = 95,25 mm	12" = 304,80 mm
8 AM-3"	= 76,20 mm	3"7/8 = 98,42 mm	12" = 304,80 mm
8 AM-3"1/8	3"1/8 = 79,37 mm	4"1/2 = 114,30 mm	12"1/2 = 317,50 mm
8 AM-3"1/4	3"1/4 = 82,55 mm	4"1/4 = 107,95 mm	13" = 330,20 mm
8 AM-3"3/8	3"3/8 = 85,72 mm	4"1/8 = 104,77 mm	13"1/2 = 342,90 mm
8 AM-3"1/2	3"1/2 = 88,90 mm	4"1/4 = 107,95 mm	14" = 355,60 mm
8 AM-3"3/4	3"3/4 = 95,25 mm	5" = 127,00 mm	15" = 381,00 mm
8 AM-3"3/4	= 95,25 mm	5"1/4 = 133,35 mm	15" = 381,00 mm
10 AM-4"	4" = 101,60 mm	5" = 127,00 mm	16" = 406,40 mm
10 AM-4"1/4	4"1/4 = 107,95 mm	5"1/4 = 133,35 mm	17" = 431,80 mm
10 AM-4"3/8	4"3/8 = 111,12 mm	5"3/4 = 146,04 mm	17"1/2 = 444,50 mm
10 AM-4"1/2	4"1/2 = 114,30 mm	5"5/8 = 142,87 mm	18" = 457,20 mm
10 AM-4"1/2	= 114,30 mm	5"3/4 = 146,04 mm	18" = 457,20 mm
10 AM-4"3/4	4"3/4 = 120,65 mm	6" = 152,39 mm	19" = 482,60 mm
10 AM-5"	5" = 127,00 mm	6"1/2 = 165,09 mm	20" = 508,00 mm

Pridržujemo si pravico do sprememb!